



Instalación


1. Antes del montaje:
- a. Retire los agujeros ciegos y desbarbe los bordes.




Características



Caja de 35.5 cm

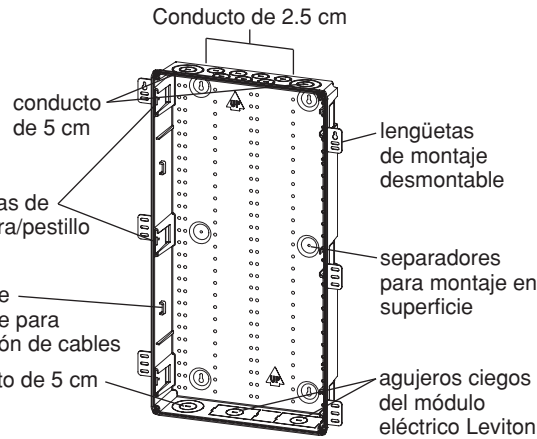


Caja de 71 cm

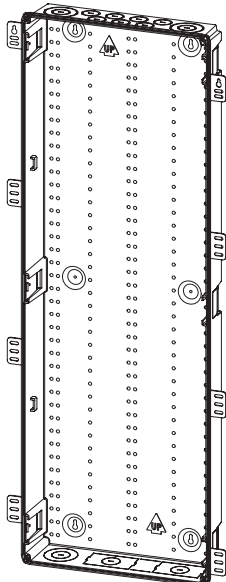

Caja de 106.6 cm


2. Elija el método de montaje y realice el montaje.
Debe utilizarse un tornillo para panel de yeso #8 para el montaje (no suministrado).

NOTA: Al apilar cajas múltiples, instale primero la caja del fondo para una instalación más fácil del tubo conector sin herramientas.

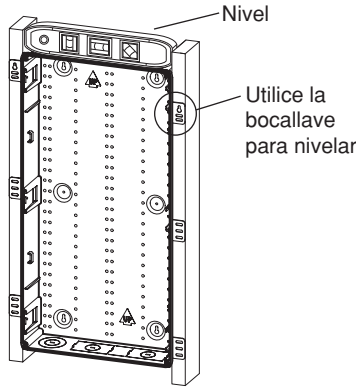

- a. Una a través de las lengüetas al montar en los pernos
- Monte con un tornillo.
 - Nivele.
 - Introduzca el tornillo


- b. Una a través del orificio piloto al realizar el montaje empotrado o readaptación.

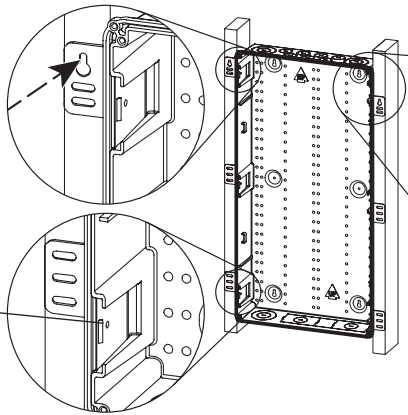


- c. Una a través de la bocallave para el montaje en superficie.

Las lengüetas pueden retirarse empujando las lengüetas hacia adentro antes de la instalación.

3. Instale el (los) módulo(s) eléctrico(s).

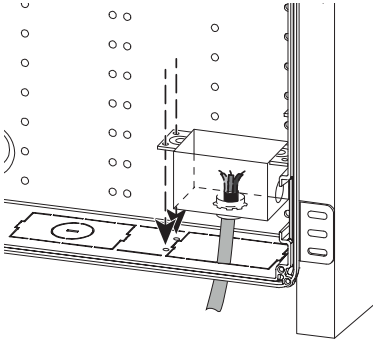

4. Instale la cubierta para pintura utilizando las instrucciones impresas en la parte externa de la cubierta.

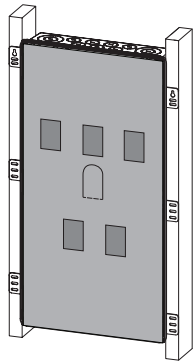

Después de instalar la mampostería y la pintura, deseche la cubierta de la pintura.

Wireless Enclosure

Cat. Nos. 49605-14E, 49605-14G,
49605-28E, 49605-28G, 49605-42E, 49605-42G



SAFETY INFORMATION

- **WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH: TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that the power is off before wiring.
- **WARNING: HIGH VOLTAGE MAY BE PRESENT, RISK OF FIRE, SHOCK OR DEATH.** Do not insert fingers or objects through openings.
- **WARNING: TO AVOID FIRE SHOCK OR DEATH.** Do not touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface.
- Do not use this product near water, e.g. near a tub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- Maximum load carrying capacity is 20lbs.
- Any punched openings must be sealed with a suitable plug, and any covers or panels are to be replaced and secured.
- Investigation of the enclosure system does not include investigation of any equipment or material contained therein.
- Never install communications wiring or components during a lightning storm.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

PK-A3286-10-02-0B


INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH


Tools Required

- drill
- box cutter
- pliers
- screwdriver
- level


Features



14 in Enclosure

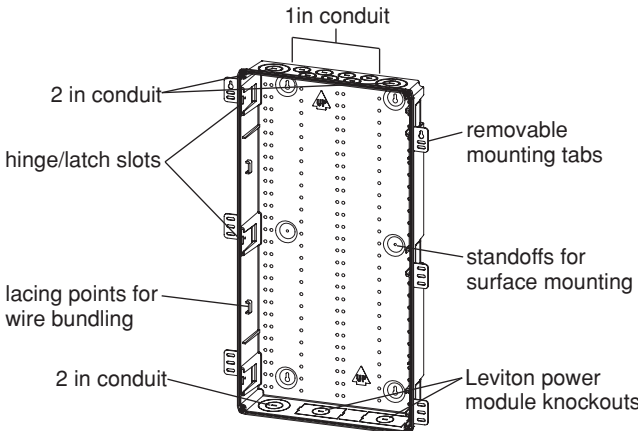

28 in Enclosure

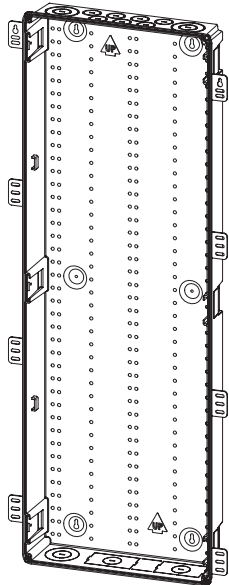


42 in Enclosure

Installation


1. Before mounting:

- a. Remove knockouts and deburr.




2. Choose mounting method and mount.
#8 drywall screw to be used for mounting (Not provided).

NOTE: When stacking multiple enclosures, install bottom enclosure first for easier installation of tool-free connector tube.

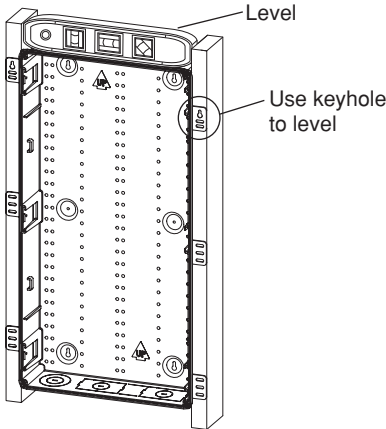

- a. Attach through tabs when mounting to studs.
- Mount with one screw.
 - Level.
 - Drive remaining screws.

- b. Attach through pilot hole when flush mounting or retrofitting.

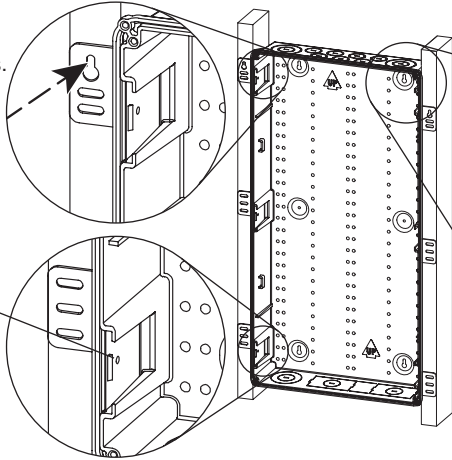

- c. Attach through keyhole for surface mounting.

Tabs may be removed for retrofit applications.


SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Del. M. Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel +52 (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**


1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Para una copia de la garantía limitada de este producto visite www.leviton.com
Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en leviton.com/patents
Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

3.Install electrical module(s).

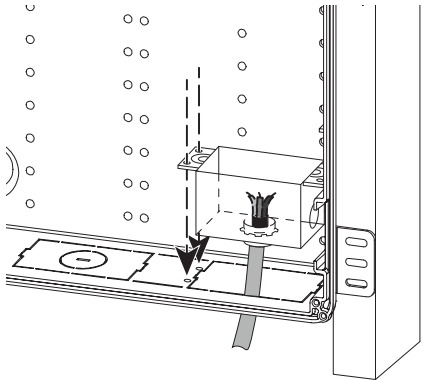


4.Install paint shield using directions printed on the outside of the shield.

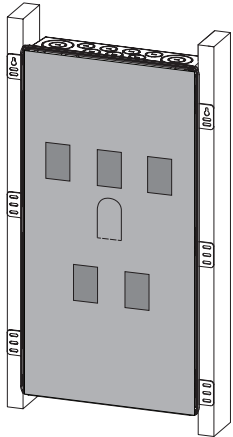

After installing drywall and painting, discard paint shield.

2. Choisir la méthode de fixation et installer l'unité.
Cette étape requiert des vis à cloison no 8 (non comprises).


REMARQUE : lorsqu'on veut empiler plusieurs boîtiers, on devrait installer le plus bas en premier pour faciliter la procédure.

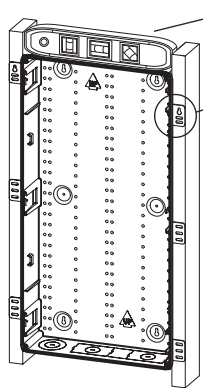

Niveau
Se servir du trou piriforme pour mettre de niveau

- a. Utiliser les trous des languettes pour fixer le boîtier sur des montants.
- Fixer temporairement au moyen d'une seule vis.
 - Mettre de niveau.
 - Serrer les vis restantes.

- b. Utiliser l'avant-trou pour fixer le boîtier de manière affleurante ou dans le cas d'installations rétroactives.

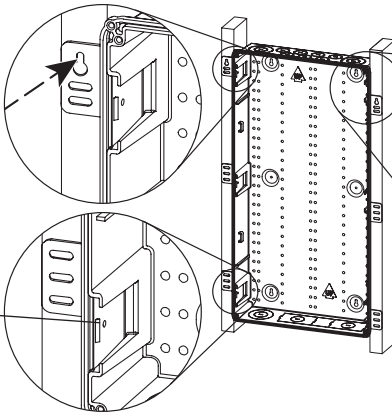

- c. Utiliser les trous piriformes des languettes pour les installations en saillie.

On peut escamoter les languettes en les repliant avant l'installation.

Boîtiers de dispositifs sans fil

Nos de cat. 49605-14E, 49605-14G, 49605-28E, 49605-28G, 49605-42E, 49605-42G

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l'installation.
- **AVERTISSEMENT : PRÉSENCE POSSIBLE DE TENSIONS ÉLEVÉES; RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D'ÉLECTROCUTION.** Ne pas insérer les doigts ou des objets dans les ouvertures.
- **AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES INCENDIES, LES DÉCHARGES OU LES ÉLECTROCUTIONS,** ne pas toucher des bornes de raccordement ni des fils non isolés, à moins que le circuit ne soit pas relié à l'interface réseau.
- Ne pas installer les produits décrits aux présentes à proximité d'une source d'eau – comme une baignoire, un bac à laver, une cuve à lessive ou un évier de cuisine –, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine.
- Capacité de charge maximale de 20 lb (9 kg).
- Les débouchures ouvertes doivent être scellées au moyen d'un obturateur convenable, et tous les couvercles et panneaux doivent être remis en place et bien fixés.
- L'inspection du logement n'inclut pas celle de l'équipement ou du matériel qu'il contient.
- Ne jamais effectuer l'installation de câblage ou de composants de communication pendant un orage.
- **CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES.**

DIRECTIVES

FRANÇAIS


Outils requis

- Perceuse
- Couteau à lame rétractable
- Pinc
- Tournevis
- Niveau


Installation

1. Avant de procéder à l'installation :

- a. Retirer les débouchures et ébarber les bords.



Caractéristiques

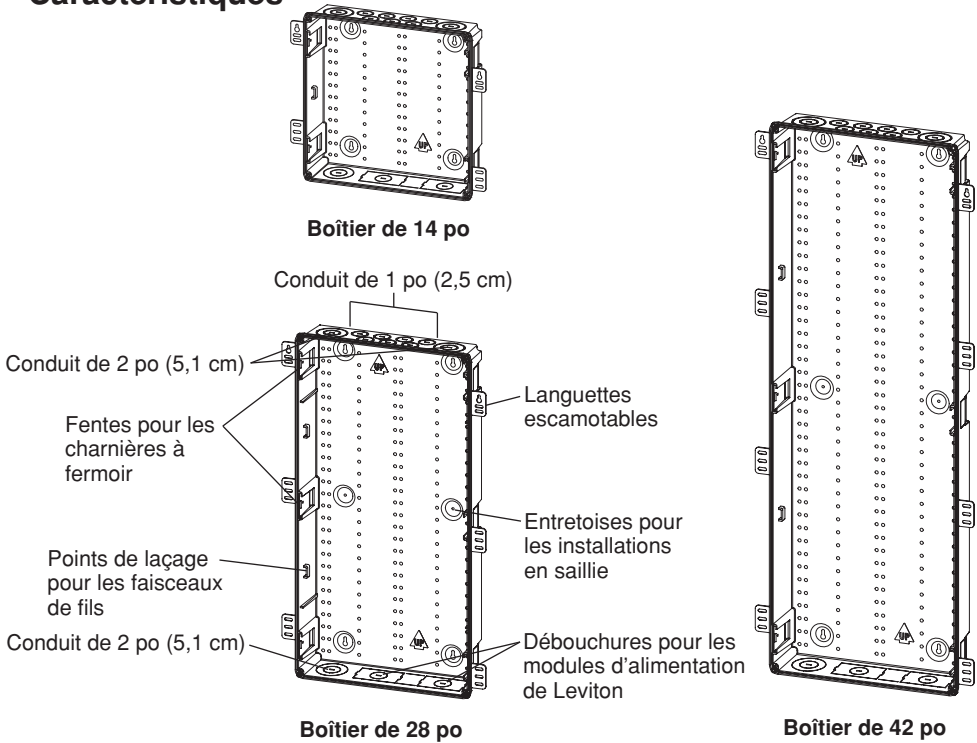

Boîtier de 14 po

Conduit de 1 po (2,5 cm)

Conduit de 2 po (5,1 cm)

Fentes pour les charnières à fermoir

Points de laçage pour les faisceaux de fils

Conduit de 2 po (5,1 cm)

Boîtier de 28 po


Languettes escamotables

Entretoises pour les installations en saillie


Débouchures pour les modules d'alimentation de Leviton

Boîtier de 42 po

3.Installer le ou les modules électriques.

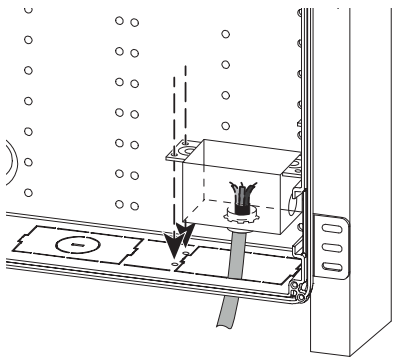

4.Installer l'écran pare-peinture en suivant les directives imprimées sur sa paroi extérieure.

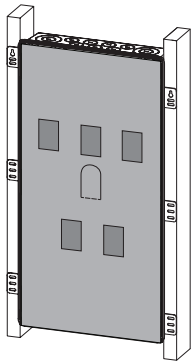

Une fois la cloison installée et la peinture appliquée, jeter l'écran.

Pour obtenir un exemplaire de la garantie limitée couvrant les produits décrits aux présentes, rendez-vous au www.leviton.com
Les brevets associés au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents
Ligne d'Assistance Technique : 1 800 405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com

Caja Inalámbrica

Cat. Núm. 49605-14E, 49605-14G, 49605-28E, 49605-28G, 49605-42E, 49605-42G

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- **ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE LA ELECTRICIDAD** en el interruptor de circuito o fusible y compruebe que la electricidad esté apagada antes de cablear.
- **ADVERTENCIA: PODRÍA PRESENTARSE ALTO VOLTAJE. RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE.** No inserte los dedos u otros objetos a través de las aberturas.
- **ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE,** no toque cables o terminales sin aislar a menos que el cableado haya sido desconectado en la interfaz de la red.

- No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina.
- La capacidad de carga máxima es de 9 kg (20 libras).
- Toda abertura perforada deberá sellarse con un tapón adecuado, y toda cubierta o panel deberá colocarse nuevamente y fijarse.
- La investigación del sistema de la caja no incluye la investigación de cualquier equipo o material contenido en la misma.
- Nunca instale cableado o componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESPAÑOL

Herramientas Requeridas

- taladro
- cortadora de cartónPince
- pinzas
- destornillador
- nivel