

Duplex USB Charger/Tamper Resistant Outlet

Cat. No. T5637 (15A-125VAC/CA)

Cat. No. T5837 (20A-125VAC/CA)

USB Rated: 6A at 5V



WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.
- This device **CANNOT** be used for separate feed applications. If the outlet you are replacing has the top and bottom outlets controlled by separate circuit breakers, you cannot use this device.

CAUTIONS:

- To be used with Class 2 connectors with interconnecting cables.
- The Class 2 USB ports are not intended for use with appliances and supporting products.
- All connected Class 2 output cables must be routed away from the receptacle slots or any plug/cord inserted into the receptacle.
- Use this device with **copper or copper clad wire only**.
- Use this device with wires rated for at least 167°F (75°C).

PK-A3471-10-02-2A-X1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

FEATURES

1. The Duplex Dual Type C USB Charger/Tamper Resistant Outlet provides:
 - Two USB Type-C® ports capable of 5V DC with a combined power output of 30W.
 - When either port is connected to a portable device, the charger will output for 5V DC at 3A maximum (15W).
 - Once both ports are connected to portable electronic devices, each port will output 5V DC at 3A maximum.
 - Two 15A-125VAC or 20A-125VAC outlets.
2. The USB ports are used to charge portable electronic devices **ONLY** (no data transfer capability).

INSTALLATION

1. **WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
2. This device is to be installed in a wall box measuring at least 3" x 2" x 2-1/2" (standard single gang electrical wall box) and wired in accordance with NEC article 314 box fill requirements.
3. Connect wires per **WIRING DIAGRAM** as follows:

NOTE: Back and Side wire terminals accept #14-#12 AWG copper or copper clad wires.
4. **Wire.**
 - 4a. **To Side Wire (if more than one wire is required on a terminal, you cannot side wire and must use the backwire option):**
Remove insulation from each circuit conductor per strip gage on device [approx. 3/4 in (1.9 cm)]. Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten screws over wire loop (apply torque value of 14-18 in-lbs).
 - 4b. **To Back Wire:** Remove insulation from each circuit conductor [approximately 1/2 in (1.3 cm)]. Insert straight wires under clamps next to appropriate terminal screws. Tighten screws **FIRMLY**.
5. Mount device in wallbox with screws provided and mount wallplate.
6. Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents.

TRADEMARK DISCLAIMER: Use herein of third party trademarks, service marks, trade names, brand names and/or product names are for informational purposes only, are/may be the trademarks of their respective owners; such use is not meant to imply affiliation, sponsorship, or endorsement.

FOR CANADA ONLY


For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at **Leviton Manufacturing of Canada ULC** to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1-800-405-5320.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS

Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that this product at the time of its sale by Leviton is free of defects in materials and workmanship under normal and proper use for two years from the purchase date. Leviton's only obligation is to correct such defects by repair or replacement, at its option. **For details visit www.leviton.com or call 1-800-824-3005.** This warranty excludes and there is disclaimed liability for labor for removal of this product or reinstallation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not used under normal operating conditions or not in accordance with any labels or instructions. **There are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness for a particular purpose, but if any implied warranty is required by the applicable jurisdiction, the duration of any such implied warranty, including merchantability and fitness for a particular purpose, is limited to two years. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost sales or profits or delay or failure to perform this warranty obligation.** The remedies provided herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 (USA Only) or 1-800-405-5320 (Canada Only) www.leviton.com

Duplex USB Charger Tamper Resistant Outlet Double Chargeur USB Prise Inviolable Doble Cargador USB Contacto con Seguro

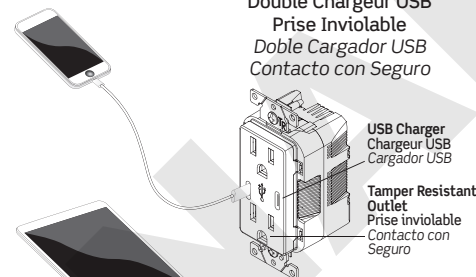


Compatible with most USB powered devices including: tablets (Apple iPad, Samsung Galaxy, Amazon Kindle); smartphones (Apple iPhone, Samsung Edge and Note, Google Pixel, Motorola Moto Z); laptops (Apple Macbook, Google Chromebook, and Asus); and many more.

Compatibilité avec la plupart des appareils à alimentation USB : tablettes (iPad d'Apple, Galaxy de Samsung, Kindle d'Amazon), téléphones intelligents (iPhone d'Apple, Edge et Note de Samsung, Pixel de Google, Moto Z de Motorola), portables (MacBook d'Apple, Chromebook de Google et Asus) et plus encore.


Charges most Type C USB devices and most Type A USB devices with an adapter
Recharge de la plupart des appareils USB de type C, ou de type A s'ils sont munis d'un adaptateur.
Carga la mayoría de los dispositivos USB con puerto Tipo C, y también la mayoría de Tipo A por medio de un adaptador.

Use with Decora® wallplate
Utiliser avec plaque murale Decora®
Use con la placa de pared Decora®

Wiring Diagram Schéma de câblage Diagrama de Alambrado

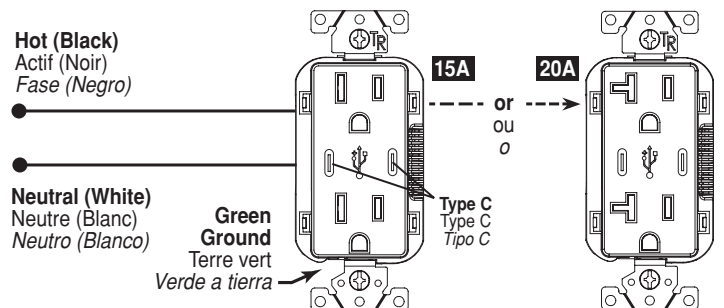

Strip Gage Gabarit de dénudage Medida de pelado



N° de cat. T5637 (15 A-125 V c.a.), T5837 (20 A-125 V c.a.)
Valeurs nominales des ports USB : 6 A à 5 V

- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- N'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
- Ce dispositif NE PEUT être utilisé en présence d'alimentations séparées. (Si les sorties de la prise existante sont alimentées par deux fils actifs distincts, on ne peut employer ce dispositif pour remplacer cette dernière.)
- Chargeurs pouvant accepter les cordons d'interconnexion dotés de connecteurs de classe 2.
- Ne pas se servir des ports USB pour alimenter des appareils ou des produits connexes.
- Les cordons d'interconnexion branchés dans les ports ne doivent pas passer près des fentes de la sortie ou de tout cordon électrique y étant enfilé.
- Les produits décrits aux présentes doivent être utilisés avec des fils pouvant résister à une température d'au moins 167 °F (75 °C).

FRANÇAIS

- Deux ports USB de type-C^{MD} de 5 V c.c. ayant ensemble une puissance de sortie de 30 W.
 - Quand l'un ou l'autre des ports est relié à un appareil, le chargeur produit un courant de sortie maximal de 5 V c.c. à 3 A (15 W).
 - Si les deux ports sont reliés à des appareils, chacun produira un courant de sortie maximale de 5 V c.c. à 3 A.
- Deux sorties de 15 ou de 20 A, 125 V c.a.

6. Rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur. **L'installation est terminée.**

Levinton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente pas de défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Levinton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 2 ans suivant la date d'achat. La seule obligation de Levinton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date de l'achat, avant la fin de la dite période de 2 ans, à la Manufacture Levinton du Canada S.R.L., au soin du service de l'Assurance-Produit, 600 rue des Hymnes, Québec, Québec G1R 1E1. Cette garantie est limitée aux dommages directs résultant de la responsabilité envers le client, frais de main d'œuvre exclusifs pour retirer le réfrigérateur de son emplacement. Cette garantie s'annule et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. **Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée**, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 2 ans. **Levinton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou cumulatifs, ainsi que tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie.** Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.
- Este producto NO se puede usar en aplicaciones de alimentación separada. Si el contacto que está reemplazando tiene contactos en la parte superior e inferior controlados por dos conductores fase separados, no puede usar este producto.
- Para usar con conectores Clase 2 con cables de interconexión
- Las entradas USB clase 2 no están hechas para usar con artefactos electrodomésticos y de soporte.
- Todos los cable conectados Clase 2 deben estar lejos de las ranuras del contacto o de cualquier clavija/cordón insertado en el contacto.
- Utilice este dispositivo con cables que soporten al menos 75°C (167°F).

ESPAÑOL

- Dos puertos de Suministro de Potencia USB Tipo C con capacidad para 5 V CC con una salida de potencia combinada de 30W.
 - Cuando cualquiera de los puertos está conectado a un dispositivo portátil, el cargador tiene una salida de 5 V CC a un máximo de 3 A (15 W).
 - Una vez que ambos puertos estén conectados a los dispositivos electrónicos portátiles, cada puerto generará 5 V CC a 3 A máximo.
- Dos tomacorrientes de 15 A-125 V CC ó 20 A-125 V CC.

6. Restablezca la energía en el interruptor de circuito o fusible. **La instalación está terminada.**

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo. Por lo tanto, el consumidor original no tiene ninguna obligación de pagar por la reparación o el reemplazo. La responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inadecuadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implícitas o implícitas. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de cualquier cosa, o daños a otros bienes o propiedades, o daños a otros bienes o propiedades, o daños a otros bienes o propiedades, pero si alguna garantía implícita se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implícita incluyendo mercadería y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de cualquier cosa, o daños a otros bienes o propiedades, o daños a otros bienes o propiedades, o daños a otros bienes o propiedades.** Los remedios provisionales aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transporte que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S. de R.L. de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S. de R.L. de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S. de R.L. de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extravíara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO
 NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
 COL: _____ C.P. _____
 CIUDAD: _____
 ESTADO: _____
 TELÉFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR
 RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____
 MARCA: _____ MODELO: _____
 NO. DE SERIE: _____
 NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____
 DIRECCIÓN: _____
 COL: _____ C.P. _____
 CIUDAD: _____
 ESTADO: _____
 TELÉFONO: _____
 FECHA DE VENTA: _____
 FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____

© 2023 Leviton Mfg. Co., Inc.